

~OLOVO-lehce roztemovat!

A diagram of a screwdriver. It features a long, thin metal shaft with a pointed tip. The handle is made of wood and is attached to the end of the shaft. The handle has a flared, ergonomic shape. A dashed line indicates the axis of the shaft.

MAHRADNÍ PROVEDENÍ „VOP“
Rám a výztuhy slepit na
prkénku ve špendlíkové
sábloně, potom horem
přílepit listů 2+2



ŘEZ N-0

MOŽNÉ NÁHRADNI
PROVEDENÍ ŽEBER
2 LÍŠT 2x2

Seznam potřebného materiálu:

Technical drawing of a wooden beam (Smerová dřevina) showing dimensions and a cross-section. The beam is 3m long, 10cm wide, and 28cm high. It is made of 2x28cm planks joined at a 22-degree angle. A label 'Smerová dřevina' points to the wood.

ŽEBRA KŘÍDLA

Překližka 1mm

 $R_{02PE\dot{T}I} = 846 \text{ mm}$

ŘEZ E-F

ŘEZ E-F

SPOJ KRÍDEL

VÁZACÍ GUMA 1x1 - 1bm

01

N
STĚD 2. DOTÁHNOUT

1

smrk 3x3 - doraž výškovku

ŘEZ J-K

Smrk 3x8

2x8 Sm

ŘEZ L-M

Smrk 2x8 Sm

3x8

ŘEZ G-H


PO POUŽITÍ DETERMALISÁTORU

Podložka - přilepi

Doutrina

345

**ŠKOLNÍ TYČKOVÝ KLUZÁK
VHODNÝ PRO STAVBU V KROUŽCÍCH**

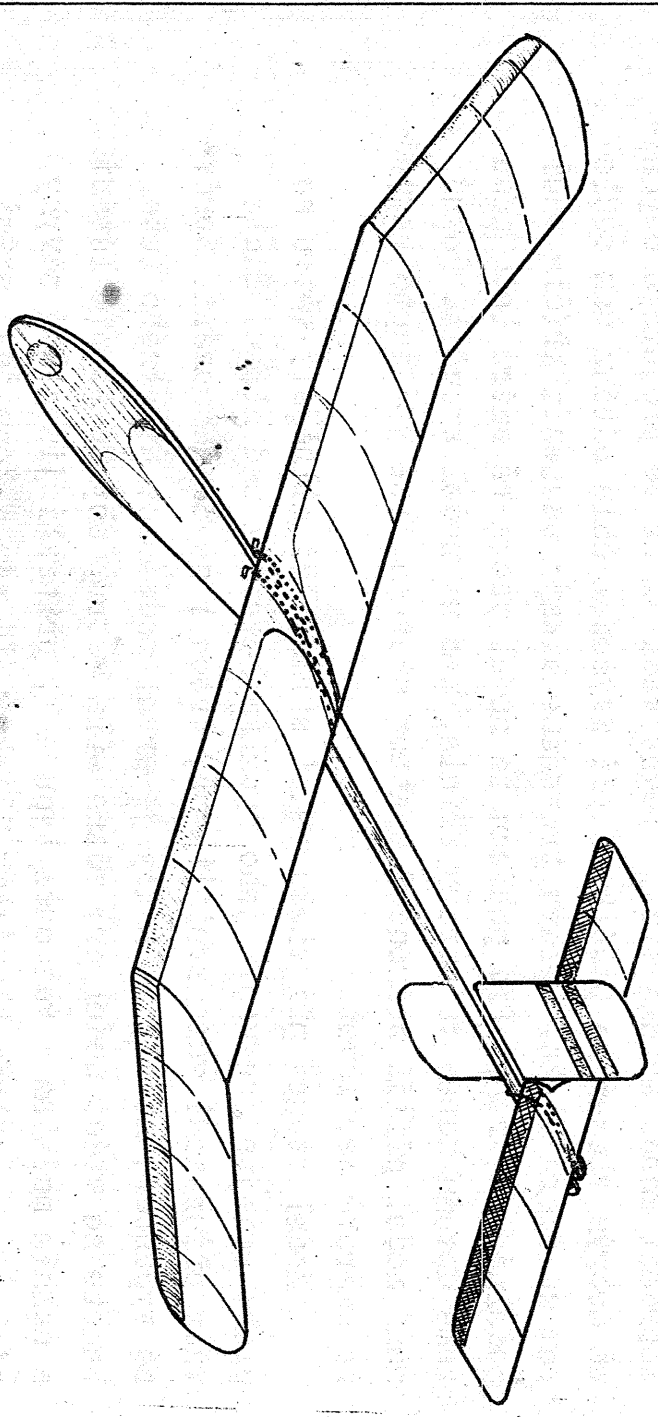

ROZPĚTÍ	846 mm	CELKOVÁ PLOCHA	73,44 dm ²
DĚLKA	672 mm	PROFIL KŘÍDLA	VLASIN
PLOCHA KŘÍDLA	40,72 cm ²	VÁHA V LETU	14,8 g
PLOCHA VÍŠKOVKY	2,69 dm ²	SPEC. ZATÍŽENÍ	11 g/cm ²

ČKŽ-37A-61P

KONSTRUKCE:
RADOŠLAV ČÍŽEK
LMK K. ŽEHROVICE