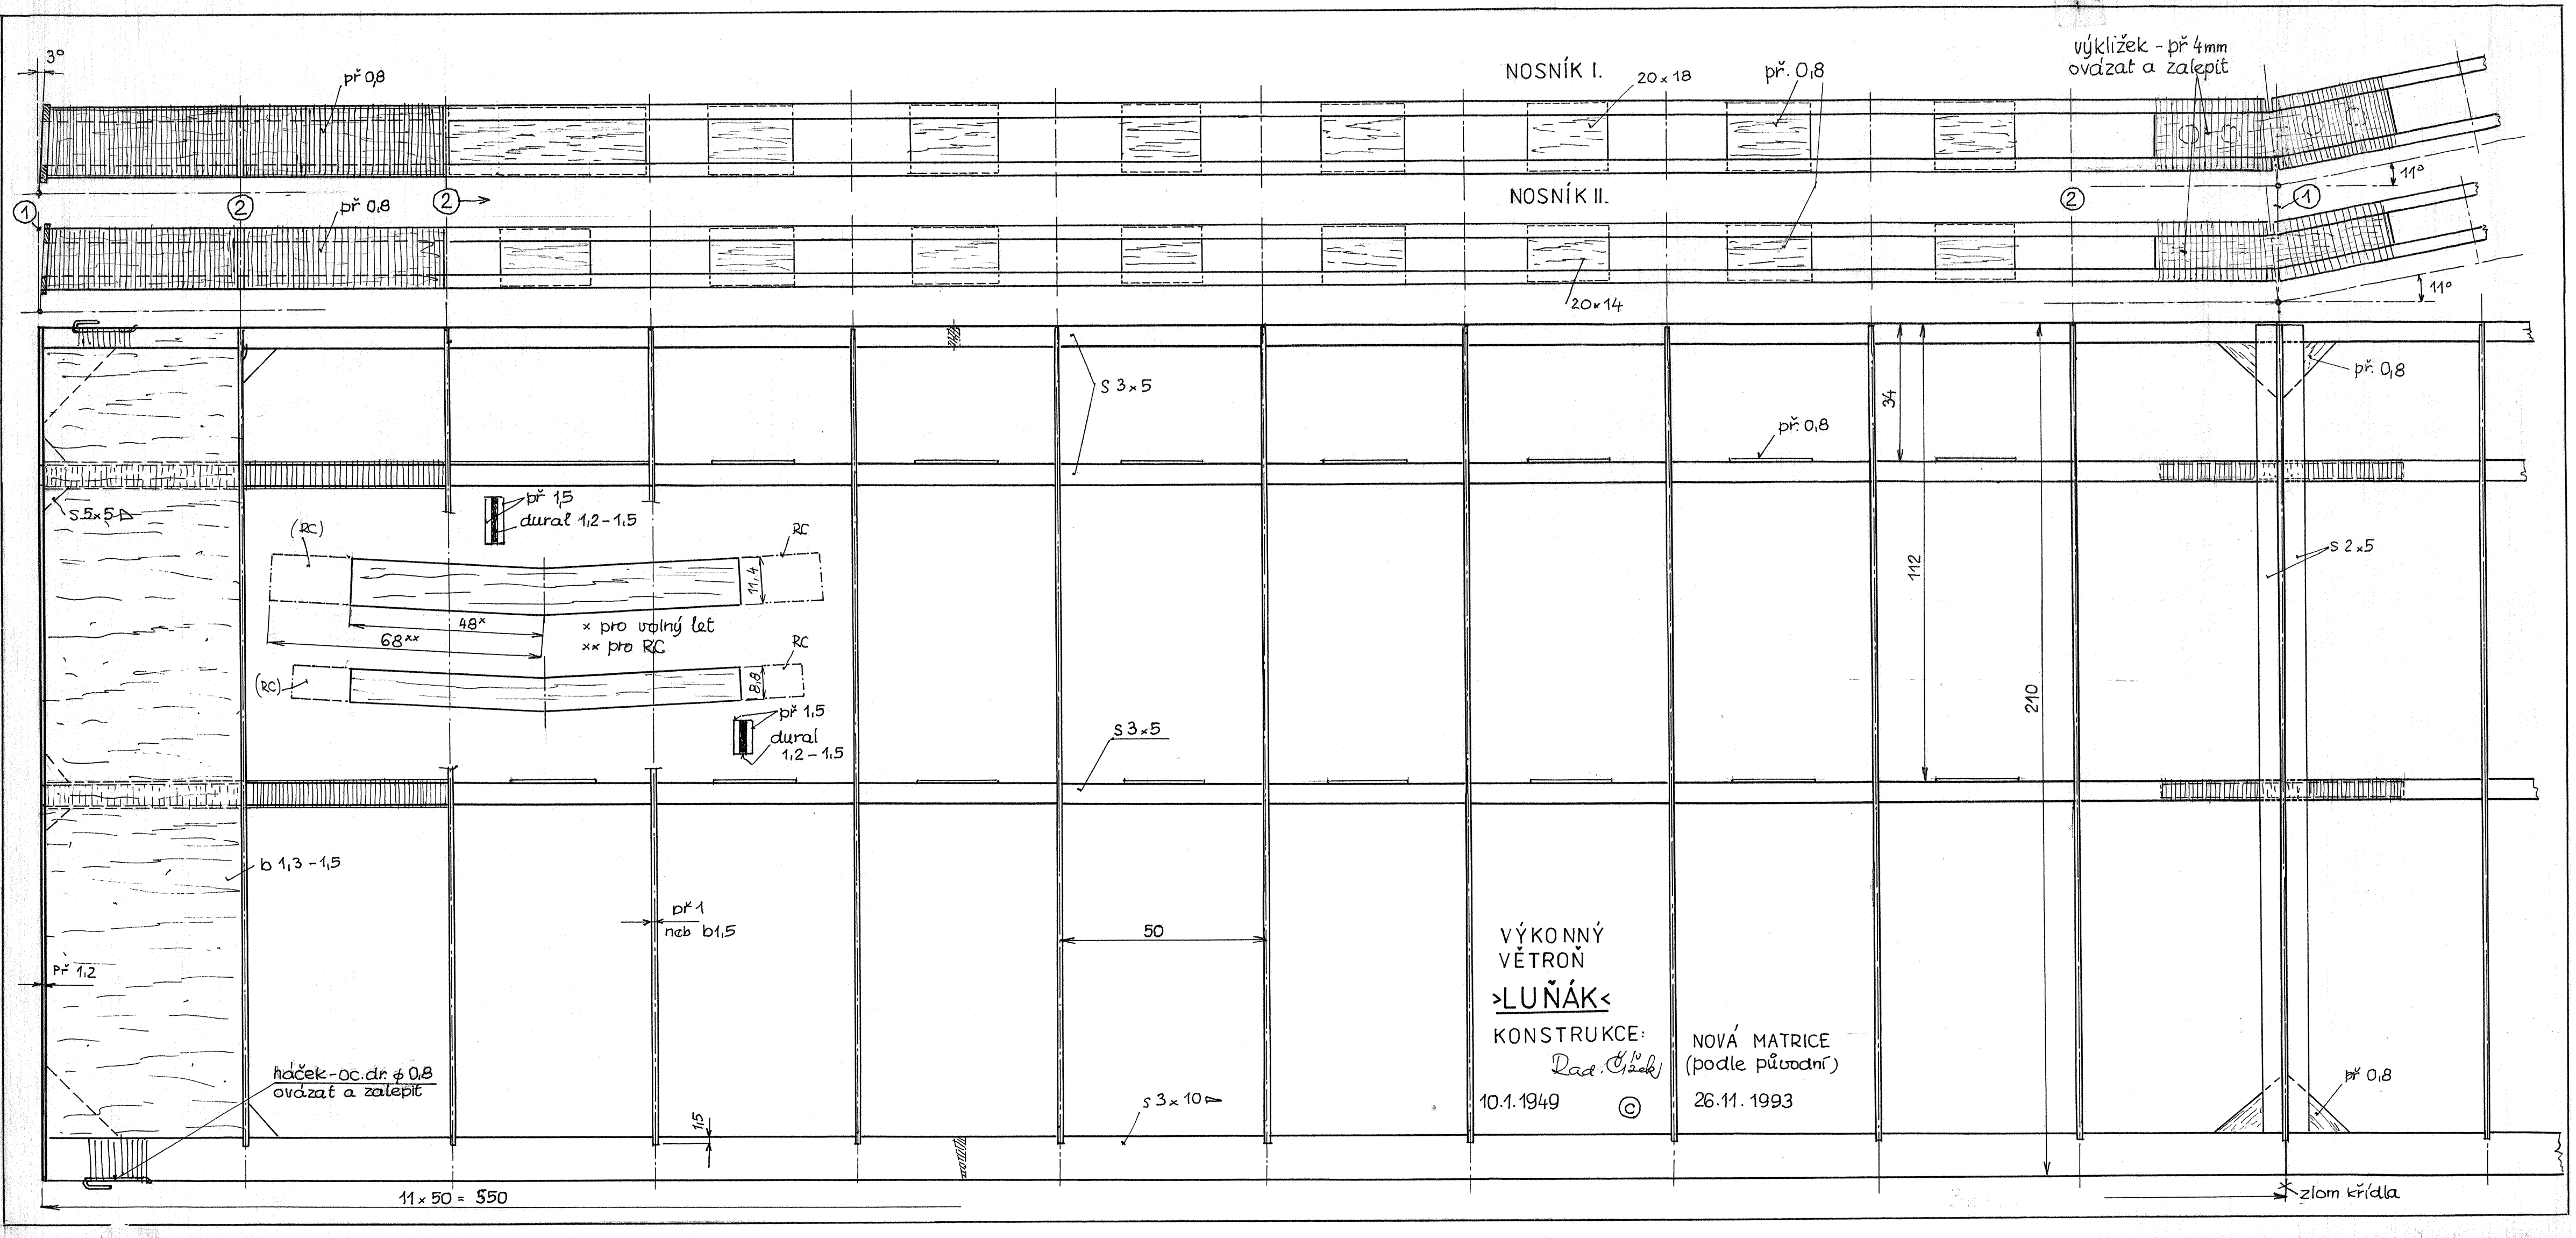
3°
př 0,8
NOSNÍK I.
20 x 18
př. 0,8
výkližek - př 4mm
ovázat a zalepit
NOSNÍK II.
20x14
11°
11°
S 3 x 5
S.5x5
př 1,5
dural 1,2 - 1,5
(RC)
RC
11,4
48*
68**
* pro volný let
** pro RC
8,8
S 3 x 5
S 2 x 5
34
112
210
b 1,3 - 1,5
př 1
neb b1,5
50
Př 1,2
háček - oc. dr. ϕ 0,8
ovázat a zalepit
1,5
S 3 x 10
11 x 50 = 550
zlom křídla
VÝKONNÝ
VĚTROŇ
>LUŇÁK<
KONSTRUKCE:
Rad. Gizek
10.1.1949
©
NOVÁ MATRICE
(podle původní)
26.11.1993